
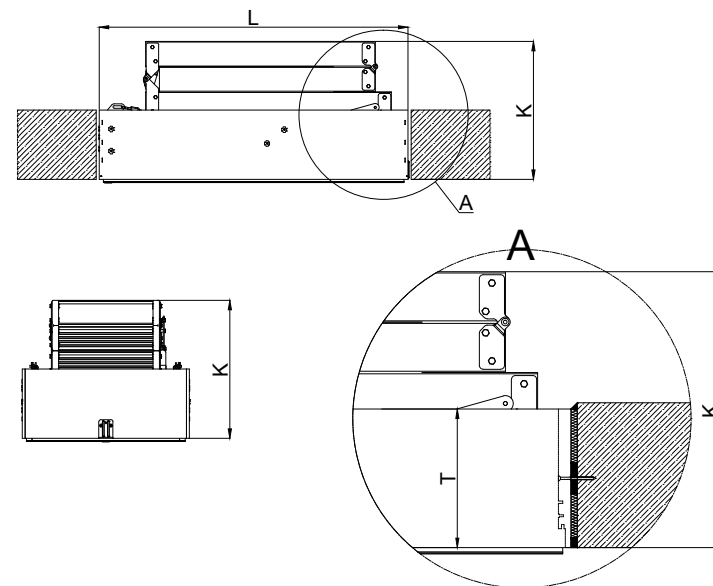


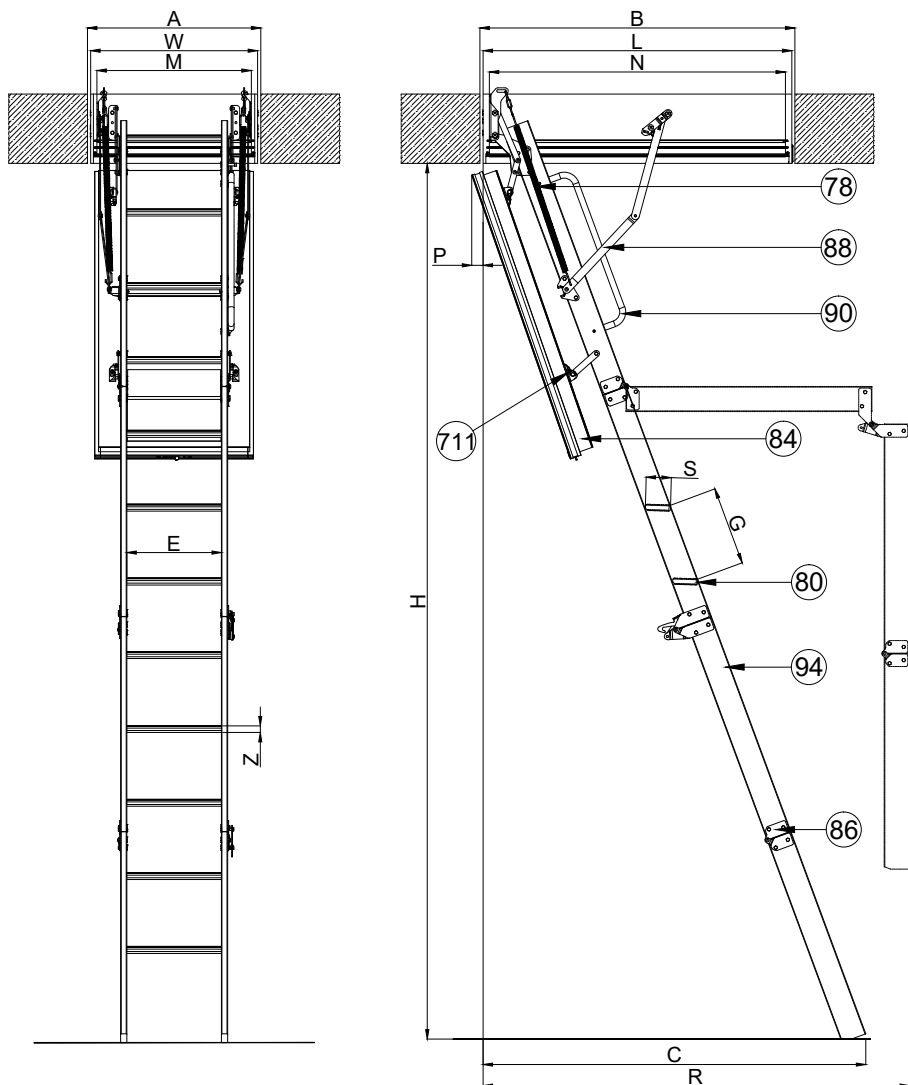


78-sprężyna
80-stopień
84-kłapa termoizolacyjna
86-zawias
88-wspornik boczny
90-poręcz LXH
94-policzek (element boczny schodów)
711-plastikowy uchwyt "klik"

P	S	Z	G
Cofnięcie płyty po otwarciu	Szerokość stopnia	Grubość stopnia	Odległość między stopniami
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
4,5	8	2	25

LWT (4s) - wymiary charakterystyczne										
H	H min.	A	B	K	R	C	E	T	WxL	MxN
Wysokość pomieszczenia	Minimalna wysokość pomieszczenia	Szerokość otworu w suficie	Długość otworu w suficie	Wysokość złożonych schodów	Odległość zamachowa	Odległość po rozłożeniu drabinki	Długość stopni	Wysokość skrzynki	Zewnętrzne wymiary skrzynki	Wymiary skrzynki w świetle
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
280	253	55	100	43,5	136	123	30	22	53x98,4	49x94
		60	100				34		58x98,4	54x94
		70	100						68x98,4	64x94

FAKRO

LWT (4s)



Rysunek techniczny:
Schody strychowe
supertermoizolacyjne LWT (4s)

FORMAT:
A4

SKALA:
1:20/1:10

DATA:
07.2018

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.